

forgalmazó:
MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT
1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27.
Telefon: 427-0325, Fax: 427-0327
E-mail: multikomplex@multikomplex.hu
www.multikomplex.hu

gyártó:
KLIMATECHNIKI S.A.
Görögország

DAVOLINE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SLIDER H1MGA 050/060 KONYHAI PÁRAELSZÍVÓKHOZ



- A kockázatok elkerülése érdekében villanszerelővel ellenőriztesse a termék üzembehelyezését a balesetek elkerülése érdekében. A biztonsági megjegyzéseket alaposan olvassa el a termék üzembehelyezése előtt. A Használati útmutatót tartsa könnyen hozzáférhető helyen.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

BEVEZETÉS

Kedves Vásárlónk!
Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta, bízunk benne, hogy a készülék teljes megelégedésére szolgál majd. (A legjobb teljesítmény elérése érdekében kérjük olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót).

MEGJEGYZÉSEK

- Kérjük a vásárlás tényét igazoló blokkot tartsa a garanciajeggyel egy helyen, valamint írásban rögzítse a blokk adatait a garanciajegyen. Ellenkező esetben a garanciajegy érvényét veszti.

- A konyhai páraelszívók általános főzési, otthoni használatra készültek. A termék nem rendeltetésszerű használata hibához vezethet, és a garancia megszűnését vonhatja maga után. Az elektromos vezetékeket csak szakképzett villanszerelő kötheti be. A nem szakember által végrehajtott üzembehelyezés alacsony teljesítményhez és a termék sérüléséhez vezethet.

- A páraelszívó kivezetése nem köthető be olyan füstgáz kivezetésbe, amely más eszközök füstjét vezeti el. Olyan helységekben, ahol az eszköz használata közben gázt vagy más energiahordozót égető eszközök is üzemben vannak, a helységet szellőztetni kell. Ha az eszköz használata közben elektromos áramtól eltérő energiahordozót égető eszközt is használ, az eszközök működésében zavar keletkezhet (mivel

az egység a környezeti levegőt használja).


- A páraelszívót elektromos tűzhelyek esetében legalább 65 cm-rel, gáz, vagy vegyes tüzelésű tűzhelyek esetében legalább 75 cm-rel a tűzhely fölé kell felszerelni.
- Felszerelés közben az elektromos vezetéknek ne tegye ki nagy erejű ütéseknek, vagy összenyomásnak.
- A tűzhelyen ne hagyjon forró olajat tartalmazó edényt. Az edények az olaj hőjétől meggyulladhatnak.
- Figyeljen arra, hogy a szűrőket mindig időben cserélje. A szűrők cseréjének elmulasztása a felgyülemlett olaj miatt tüzet okozhat.
- Az eszköz által kibocsátott levegőt tilos más gázok vagy tüzelőanyagok égéstermékét elvezető kéménybe vezetni.

MEGJEGYZÉS:

Tűz vagy nyílt láng esetén húzza ki a páraelszívó és a főzőeszközök elektromos csatlakozásait. Fedje le a tüzet. A tűz oltásához soha ne használjon vizet!

ALAPTARTOZÉKOK:



- összeszerelési útmutató
- összeszereléshez szükséges csavarok
- NR-V kürtő kivezetési elem visszavezetés gátló rendszerrel (1. ábra).



(1. ábra)

AZ ESZKÖZ FELÉPÍTÉSE


- 1) motor
- 2) lámpakapcsoló
- 3) csúsztatható fedél
- 4) alumínium kazetta olajszűrő
- 5) világítás
- 6) páraelszívó lapburkolat

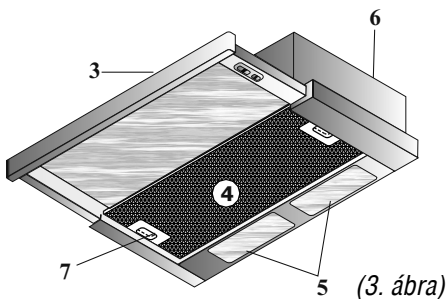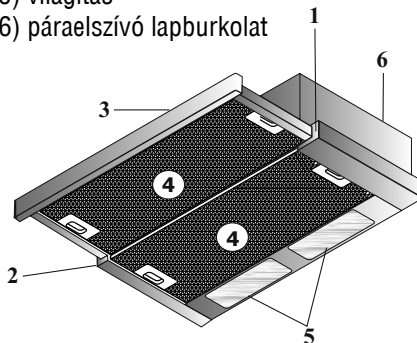

(3. ábra)

Külön megvásárolható tartozékok:

- Aktív szén szűrő (2. ábra) Az aktív szén szűrőt a kéménnyel nem rendelkező helységekben kell használni a levegő szűrésére és a helységbe való visszavezetésére. Az aktív szén szűrőt kijelölt szervizből vagy kereskedőtől szerezze be. Az aktív szén szűrő beszereléséhez először el kell távolítani a fém kazetta szűrőt. A motor fedelére helyezett szén szűrőt úgy illesse a foglatba, hogy a közepes csappantyúk a helyükre ugorjanak. Az aktív szén szűrőt a 2. ábrán látható nyílak irányába csavarva helyezze be.



(2. ábra)

AZ ESZKÖZ FUNKCIÓI

A páraelszívó kéménnyel rendelkező és kéménnyel nem rendelkező konyhákban egyaránt használható.

A PÁRAELSZÍVÓ HASZNÁLATA KIVEZETÉSES ÜZEMMÓDBAN:

- A levegő elvezetés a termék és a kémény (szellőző nyílás) között 120 mm-es flexibilis csővel való összekötéssel oldható meg. Az N-RV (no return valve - visszavezetés gátló szelep) a visszavezetés gátló rendszer megakadályozza, hogy a levegő vagy a gázok visszajussanak a kéményből a konyhába.

FIGYELEM !!!

A páraelszívó kivezetése nem csatlakozhat más gőzt vagy párákat elvezető légcatornába.

A PÁRAELSZÍVÓ HASZNÁLATA KERINGETÉSES ÜZEMMÓDBAN:

- A levegő két szén szűrőn való átvezetés után visszakerül a helység légterébe. A tisztított levegő egy 120 mm-es csövön, a fal szekrényen keresztül vagy fölötte, illetve a kürtő visszavezetés gátló szelepén keresztül jut vissza a helységbe.

- Ez a módszer kéménnyel nem rendelkező konyhákban, vagy olyan helységeken alkalmazható, amelyekben nem található kémény kivezetés.


ÜZEMBEHELYEZÉS

AZ ESZKÖZ KICSOMAGOLÁSA:

- Ellenőrizze, hogy az eszközön nincsenek-e sérülések. A szállítás során bekövetkezett sérüléseket azonnal jelenteni kell a szállítványozónak. A felfedezett hibákat be kell jelenteni az eladónak. A csomagolóanyagokat gyermekektől tartsa távol.

AZ ESZKÖZ ELHELYEZKEDÉSE:


- A páraelszívót a fali szekrénybe kell beépíteni. Beszerelés után a páraelszívó és az elektromos tűzhely közötti távolság legalább 65 cm, míg a páraelszívó és a gáz vagy egyéb tüzelésű tűzhely közötti távolság legalább 75 cm kell legyen (4. ábra).

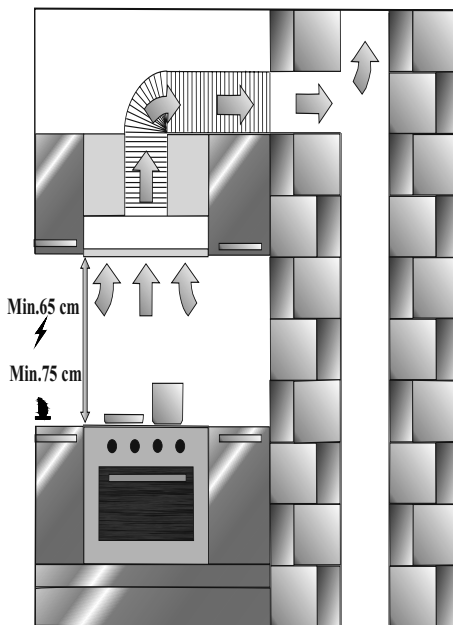

(4. ábra)

AZ ESZKÖZ ELEKTROMOS CSATLAKOZÓI:


- Az eszköznek földelt, csatlakozóval ellátott vezetéke van, amelyet földelt csatlakozóba kell bedugni. Kábel hossza (csatlakoztatott): 1,50 m
- A páraelszívó elektromos kapcsolási rajza az 5. ábrán látható.



(5. ábra)


ÖSSZESZERELÉS SZEKRÉNY ALATT:

- Az összeszerelési ábra alapján fúrjon négy lyukat a szekrény alatt a fa lemezre.
- A termék felszereléséhez, rögzítéséhez a mellékelt 3,5 x 45-ös csavarokat használja (6. ábra, 7. ábra)

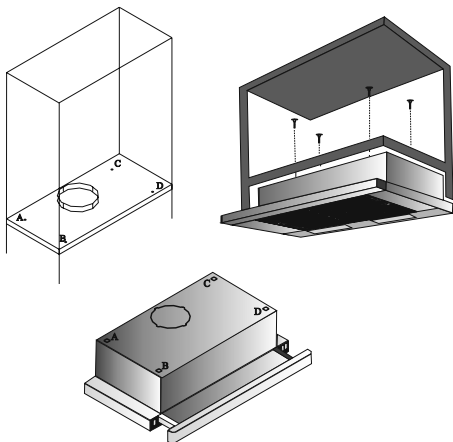

(6. ábra)

- A kihúzható előlap mozgatáskor nem érintkezhet a szekrény első fedőlapjával. Az összeszerelési ábra alapján fúrjon egy 120 mm-nél nagyobb kémény kimeneti lyukat a fa lemezre.



(7. ábra)

A TERMÉK HASZNÁLATA

A SEBESSÉG KIVÁLASZTÁSA:

- A páraelszívó egy kétciklusos motorral rendelkezik, amelyet a többpozíciós kapcsolóval vezérelhet. A legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy a páraelszívót kimondottan füstös és gőzös helyeken nagy sebességen üzemeltesse.
- A motor a csúsztatható fedél kihúzásakor indul, és a fedél bezárásakor leáll. A páraelszívót már a főzés megkezdése előtt indítsa el, és addig hagyja bekapcsolva, a míg a kellemetlen szagok és gőz el nem tűnnek.

VILÁGÍTÁS:

A páraelszívó 28W teljesítményű halogén lámpával, valamint a lámpákat irányító kapcsolóval rendelkezik. A világítás bekapcsolásához a csúsztatható fedelet ki kell húzni.

MEGFELELŐ SZELLŐZTETÉS:

A megfelelő szellőztetés érdekében a helység szabadba nyíló ablakait tartsa bezárva. Az egyéb helységekbe nyíló ajtókat és ablakokat nyitva hagyhatja.

FONTOS TANÁCS

Ha a páraelszívót olyan helységben használja, amelyben párhuzamosan egyéb fűtőanyagot használó eszközök is üzemelnek (gázüzemű fűtőtest, olaj fűtőtest, szén vagy fatüzelésű fűtőtest, vízmelegítő, stb.), óvatosan járjon el. Ez a tanács a páraelszívó kémény nélküli helységekben való üzemeltetésére nem vonatkozik.

KARBANTARTÁS


Karbantartás, szerelés előtt húzza ki a készüléket az elektromos csatlakozóból.

ALUMÍNIUM KAZETTA SZŰRŐ:

- Az alumínium kazetta szűrő a levegőben lévő por és olajok kiszűrésére alkalmas. A fém szűrőt havonta egyszer mosószeres vízben vagy mosogatógépben (60°C) mossa el.

A KAZETTA SZŰRŐ SZÉTSZERELÉSE:

- Nyomja meg a kazetta szűrőn lévő kapcsokat, majd vegye ki a szűrőt (8. ábra) A szűrőt tisztítás után csak a teljes száradást követően helyezze vissza.

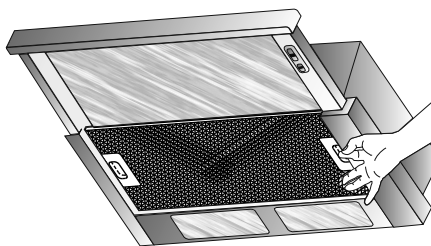

(8. ábra)

SZÉN SZŰRŐ :

- A szén szűrő magába zárja a levegőben lévő szagokat. A szűrőt általános körülmények között 4-5 havonta kell cserélni.
- A szén szűrőt nem szabad kimosni. A szén szűrő kiemeléséhez csavarja azt az óra járásával ellentétes irányba.

FIGYELEM!

- A szűrők tisztítási és csere-előírásainak megszegése tüzet okozhat. Ezért kérjük, vegye figyelembe az alábbi útmutatásokat.

TISZTÍTÁS

- A páraelszívó külső felületeit alkohollal vagy folyékony tisztítószerrel átitatott ruhával tisztítsa. Az eszközt ne tisztítsa maró hatású vagy petróleum-alapú tisztítószerekkel.

AZ IZZÓK CSERÉJE:

Húzza ki a páraelszívó vezetékét a hálózati konnektorból. Vegye ki az alumínium kazetta szűrőt. Vegye ki a kiegészítő izzót, és cserélje ki egy azonos teljesítményű új izzóval.

HA A PÁRAELSZÍVÓ NEM MŰKÖDIK

MIELŐTT A SZERVIZHEZ FORDULNA:

Ellenőrizze, hogy az eszközt csatlakoztatta-e a hálózati konnektorhoz, és a biztosíték rendben van-e.

Kerülje el a termék sérülését.

Ha a hiba továbbra is fennáll, keresse fel a kereskedőt vagy forduljon a területileg illetékes szakszervizhez.

JAVÍTÁS ÉS ALKATRÉSZEK:

Az alkatrészeket az eszköz eladójától vagy egy szakszervizből szerezz be. Az alkatrészek beszerzése előtt ellenőrizze a termék címkéjén lévő sorozatszámot és típust. A termék címkéje az alumínium kazetta tartó levétele után válik láthatóvá.

KÖRNYEZETVÉDELEM



a) az elektromos berendezésből származó hulladékok a környezetre káros hatást gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezelik.

b) jelen elektromos berendezés környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt tartalmaz;

c) az elektromos berendezés nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik, azaz a vásárló az újabb készülék vásárlása esetén a vásárlás helyén (a kereskedelmi egységben, azaz az üzletben) leadhatja régi készülékét, mely egység köteles azt – egy újabb készülék vásárlása esetén – díjmentesen átvenni.

A vásárló egyedül az új készülék számláján külön feltüntetendő hulladékhasznosítási díj megfizetésére kötelezhető.

FIGYELMEZTETÉS

Hibás készüléket, – beleértve a hálózati csatlakozó vezetékét is, – csak szakember (szerviz) javíthatja.

Az elektromos készüléket tisztításkor nem szabad vízbe meríteni. A hálózati dugó nem javítható. Meghibásodás esetén forduljon szakemberhez.

Minőség tanúsítás:

A 2/1984 (III. 10.) IPM. BKM együttes rendeletében leírtak szerint tanúsítjuk, hogy jelen termékek az alábbiakban ismertetett műszaki jellemzőknek megfelelnek.

Gyártó:
Klimatechnika S.A.
Görögország

Importőr:
Multikomplex Budapest Kft.

Műszaki adatok:


Típus: **SLIDER 050 / 060**
Névleges feszültség: 230 V
Érintésvédelemi osztály: I

SLIDER 050 H1M-GA
Névleges motor teljesítmény: 1x125 W
Lámpa teljesítmény: 1x28 W
Max. zajszint: 57dB(A)


SLIDER 060 H1M-GA 2 MOTOR
Névleges motor teljesítmény: 2x125 W
Lámpa teljesítmény: 2x28 W halogén



A KÉSZÜLÉKEK MÉRETEI

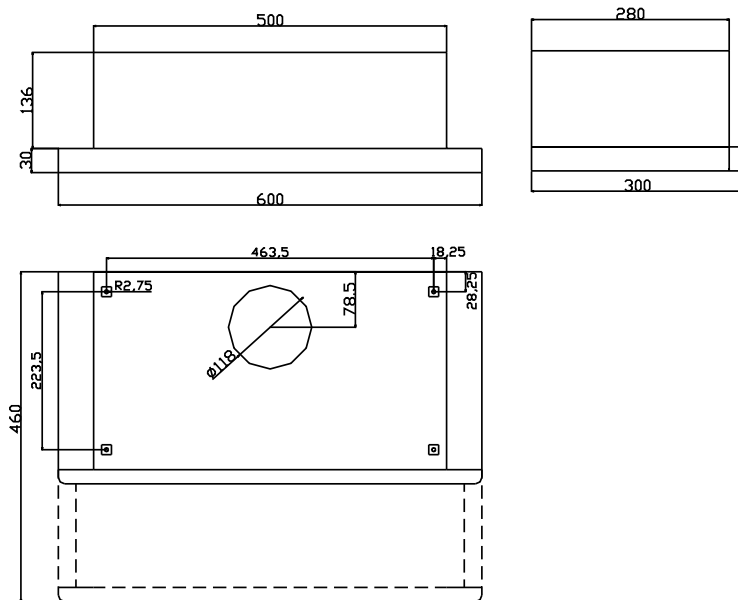

SLIDER 060 H1M-GA

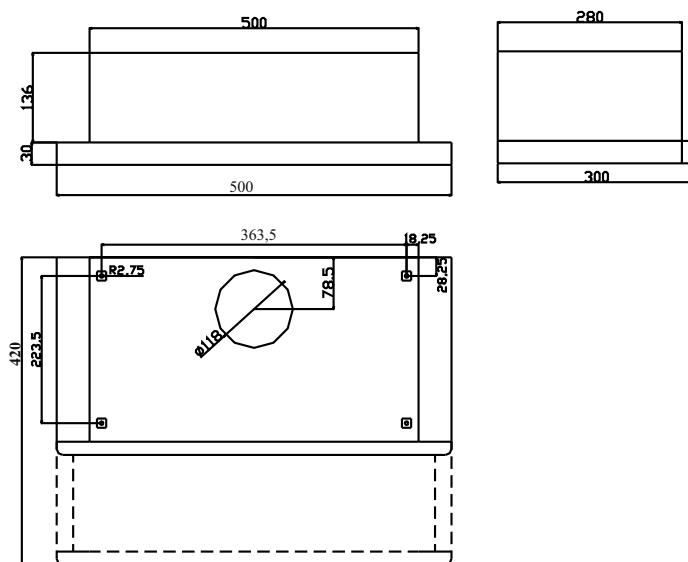

SLIDER 050 H1M-GA

(10. ábra)



DAVOLINE

