

forgalmazó:  
MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT  
1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27.  
Telefon: 427-0325, Fax: 427-0327  
E-mail: multikomplex@multikomplex.hu  
www.multikomplex.hu

gyártó:  
KLIMATECHNIKI S.A.  
Görögország

# DAVOLINE

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CMNQ KONYHAI PÁRAELSZÍVÓKHOZ



### BEVEZETÉS

Kedves Vásárlónk!  
Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta, bízunk benne, hogy a készülék teljes megelégedésére szolgál majd. (A legjobb teljesítmény elérése érdekében kérjük olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót).

### MEGJEGYZÉSEK

- Kérjük a vásárlás tényét igazoló blokkot tartsa a garanciajeggyel egy helyen, valamint írásban rögzítse a blokk adatait a garanciajegyen. Ellenkező esetben a garanciajegy érvényét veszti.

- A kockázatok elkerülése érdekében villanszerelővel ellenőriztesse a termék üzembehelyezését a balesetek elkerülése érdekében. A biztonsági megjegyzéseket alaposan olvassa el a termék üzembehelyezése előtt. A Használati útmutatót tartsa könnyen hozzáférhető helyen.

### ÁLTALÁNOS

- A készüléket szabadba kivezetve ( elszívó üzemmód ), vagy szűrővel is használhatja

**KIVEZETÉSES ÜZEMMÓD:** A levegőt a készülék a szabadba vezeti ki

**KERINGETÉSES ÜZEMMÓD:** A beszívott levegőt, a készülék egy szűrőn átvezetve megtisztítja, és újra visszaengedi az adott helységbe.

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A) Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási munkát végeznénk, mindig csatlakoztassuk ki a készüléket a hálózati csatlakozó aljzatból, vagy kapcsoljuk le a főkapcsolót.

B) A készülék kivezető csöve ne legyen olyan csatornába bekötve amely nem elektromos energia által működtetett készülékekből származó gázok, gőzök, füst elvezetésére szolgál ( boilerek, gáz konvektorok stb. ) ill. egyéb meleg levegő kivezetésére használt csőrendszerbe sem.

C) Szellőztesse a helységet rendszeresen, ha az elszívóval együtt más nem elektromos energia által működtetett készülékeket is üzemeltet ott.

D) Kérjük ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség az adott helységben megfelel-e a készülék belsején feltüntetettnek.

E) A csatlakoztatást szakember végezze. Az elektromos bekötésnél a készüléknek egy 2 pólusú kapcsolóval kell rendelkeznie, ahol az érintkezők közötti távolság legalább 3 mm kell, hogy legyen.

F) Győződjön meg arról, hogy a háztartási elektromos rendszer megfelelően földelve legyen.


G) Legalább 65 cm legyen a légtisztító és az alatta lévő főzőfelület között, de lehetőség szerint ne haladja meg a 80 centimétert, ez befolyásolhatja a készülék hatékony működését.

H) Ne süssön lángoló ételeket a szagelszívó alatt és szintén folyamatosan felügyelje az olajban sütést ( pl. sült krumpli ) – a forró olaj gyúlékony


**A helyi előírásoknak megfelelően gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.**

## ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁS

**KERINGETÉSES ÜZEMMÓD:** A levegő tisztítása az aktív szén szűrőn keresztül történő átvezetéssel történik, ezután az visszakerül az adott helységbe, a készülék tetején lévő nyílásokon keresztül. ( 1. rajz – Fig.1., )

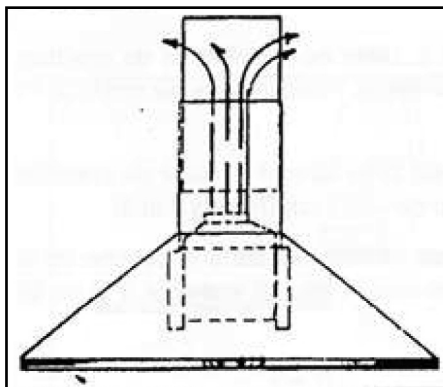

**KIVEZETÉSES ÜZEMMÓD:** A gőzök és páras levegő a falon belül húzódo kivezető csövön keresztül kerülnek ki a szabadba. A kivezető csövet a készülék belsejében található a motornál elhelyezett csőcsatlakozáshoz kell kötni. . ( 2. rajz – Fig.2. )

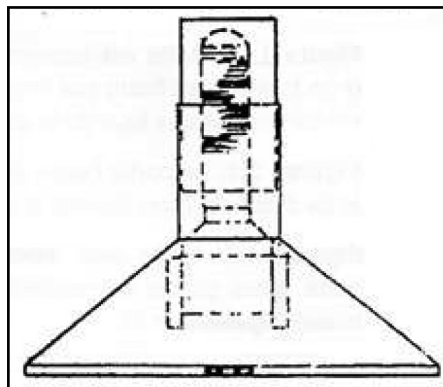


## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Időszakosan cserélje ki a szűrőt a fém panel belsejében amikor az alsó részen vörös csíkok jelemennek meg. Az aktívszén szűrőt átlagos háztartási használat mellett kb. 6 havonta kell cserélni. Ha acryl szűrőpaplant használ, legalább havonta tisztítsa azt. A készülék tisztításához vizet és semleges tisztítószerrel használjon, enyhén nedves ruhát használva. Soha ne használjon kémiai oldó- és súrolószereket.


### FÉM ZSÍRSZŰRŐK

A készülék szabályos használata mellett a fém szűrőket mosogatógépben vagy kézzel moshatja, meleg vizet használva. A fém szűrőknek teljesen száraznak kell lenniük mielőtt visszakerülnek a helyükre, a készülékbe. ( 3. rajz – Fig.3.)

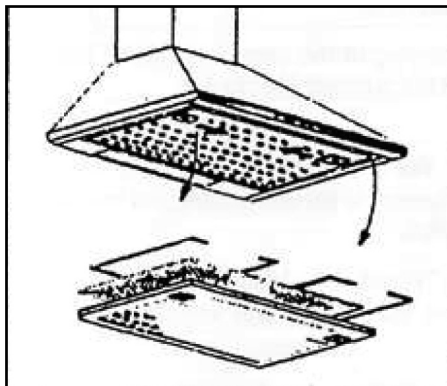


### AKTÍVSZÉN-SZŰRŐK

Minden 6.hónapban cserélje le a készülék belsejében található a motor két oldalán elhelyezkedő aktívszén szűrőket. A szűrő levételéhez kézzel el kell forgatni azt. ( 4. rajz – Fig.4.,)  
Az aktívszén szűrőt nem lehet mosni.

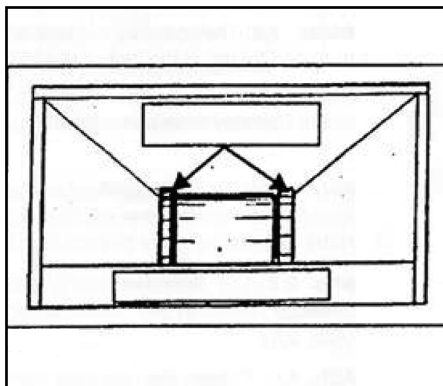

**VILÁGÍTÁS:** A készülék izzólámpával van ellátva. Cseréjéhez nyissa ki a panelt és csavarja ki a lámpát. ( 5 rajz – Fig.5. )

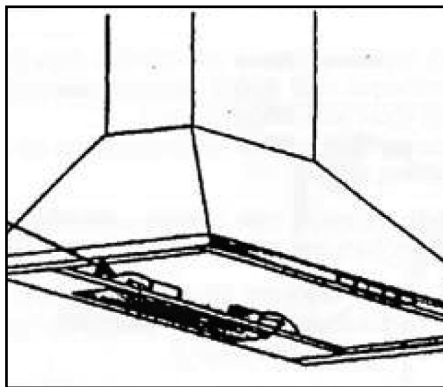

## FELSZERELÉS

A készüléket a falra csavarokkal és kampókkal rögzítheti (nem tartozék) a készülékhez közel felfűrt lukakat használva. Legalább 65 cm legyen a légtisztító és az alatta lévő főzőfelület között.

A készülék nyílásához illesztve csúsztassa össze a kürtöket, kibebb húzva a belsőt és rögzítse azt csavarokkal a tartó pántra.

## KÖRNYEZETVÉDELEM



a) az elektromos berendezésből származó hulladékok a környezetre káros hatást gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezelik.

b) jelen elektromos berendezés környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrész tartalmaz;

c) az elektromos berendezés nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik, azaz a vásárló az újabb készülék vásárlása esetén a vásárlás helyén (a kereskedelmi egységben, azaz az üzletben) leadhatja régi készülékét, mely egység köteles azt – egy újabb készülék vásárlása esetén – díjmentesen átvenni. A vásárló egyedül az új készülék számláján külön feltüntetendő hulladékhasznosítási díj megfizetésére kötelezhető.

## MINŐSÉG TANÚSÍTÁS:

A 2/1984 (III. 10.) IPM. BKM együttes rendeletében leírtak szerint tanúsítjuk, hogy jelen termékek az alábbiakban ismertetett műszaki jellemzőknek megfelelnek.

Gyártó:  
Klimatechniki S.A.  
Görögország



Importőr:  
Multikomplex Budapest Kft.

## MŰSZAKI ADATOK:

Típus: **CMNQ**  
Névleges feszültség: 230 V  
Világítás: 2x28 W  
Zajsztint: 46-57 dB(A)  
Motorteljesítmény: 220 W

Egyéb adatokat lásd a készülék adat tábláján.

## FIGYELMEZTETÉS

Hibás készüléket, – beleértve a hálózati csatlakozó vezetékét is, – csak szakember (szerviz) javíthatja.

Az elektromos készüléket tisztításakor nem szabad vízbe meríteni. A hálózati dugó nem javítható. Meghibásodás esetén forduljon szakemberhez.

## ÚTMUTATÓ A MEGFELELŐ BEKÖTÉSHEZ

CMNQ050: 150 Ø csatlakozás

CMNQ060: 150 Ø csatlakozás

A megfelelő légszállítási teljesítmény elérésének érdekében, lehetőség szerint használjon a csőcsatlakozó átmérőjének megfelelő légtechnikai csövet a bekötéshez.